



# Orpheus

## Balusterhegn med sikkerhed og æstetik

Perfekt til et miljø, hvor sikkerhed skal gå sammen med æstetik. Vores balusterhegn er hegn, der både sørger for at sikre dine værdier og samtidig giver dig en flot og æstetisk facade.

Æstetisk, nyt og anderledes hegn med balustre opsættes ofte på offentlige steder, hvor design og æstetik er med til at skabe rammerne.

Hos virksomheder, hvor førstehåndsindtrykket er vigtigt. Eller ved ambassader hvor både et højt sikringsniveau og design er med til at give et godt og solidt udtryk.

Vores balusterhegn er yderst dekorative hegn af højeste kvalitet. Alle vores balusterhegn har meget lang levetid og meget lave vedligeholdelsesomkostninger. Hegnet kan leveres i alle RAL-farver, hvilket gør, at de altid vil kunne passe ind i omgivelserne og dermed også vil give et unikt udtryk og dermed skabe de perfekte rammer for dit domicil.



### SER Hegn A/S

Prins Christians Kvarter 26  
7000 Fredericia  
Telefon: 7586 8296


### SER Hegn Øst A/S

Egegårdsvej 24 A  
2610 Rødovre  
Telefon: 4717 3757





## Tegninger (dimensioner i mm.)

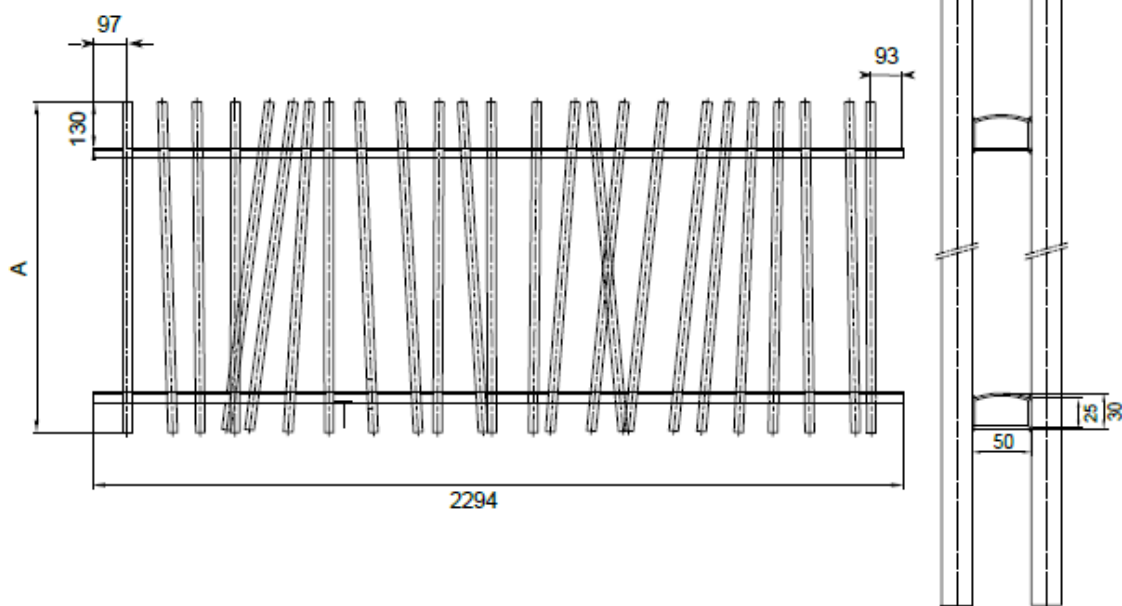

## Tekniske specifikationer

Type	Panelhøjde (A)	Hegnshøjde	Foreslået stolpelængde med fundament	Foreslået stolpelængde med fodplade
Orpheus 100	935	1000	1700	1000
Orpheus 125	1185	1250	1900	1250
Orpheus 150	1440	1500	2150	1500
Orpheus 180	1760	1800	2650	1800
Orpheus 200	1940	2000	2800	2000
Orpheus 250	2400	2500	3350	2500

SER Hegn A/S

Prins Christians Kvarter 26  
7000 Fredericia  
Telefon: 7586 8296

SER Hegn Øst A/S

Egegårdsvej 24 A  
2610 Rødovre  
Telefon: 4717 3757





## Klassificeringer

- Alle pæle er varmgalvaniseret i stål iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.
- Rør er svejset iht. EN 10219/1+2
- Stålkvalitet i S235JR iht. EN 10025

## Dimensioner

- Panel bredde: 2294 mm.
- Baluster, diameter Ø26 mm.
- Stolpe: 60 x 60 mm.
- Stolpe (center-til-center): 2360 mm.
- Top og bund bjælke dimensioner: 50 x 30 x 25 mm. afrundet i toppen

## Farvede pæle

Pæle kan leveres i følgende standard RAL-farver mod tillæg:

- 6005 Mosgrøn
- 6009 Olivengrøn
- 7016 Antracit
- 7030 Stengrå
- 9005 Sort

Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre RAL-farver, mod ekstra tillæg.

## Foreslåede tilhørende produkter

- Svingport
- Skydeport

### SER Hegn A/S

Prins Christians Kvarter 26  
7000 Fredericia  
Telefon: 7586 8296

### SER Hegn Øst A/S

Egegårdsvej 24 A  
2610 Rødovre  
Telefon: 4717 3757

