

Delta skydeport

Adgangsløsningen til enhver situation
og lokation.



Experts in perimeter protection

HERAS

Åbne og lukke sikkert. Gang på gang. Det er det første krav, der stilles til en fritsvævende skydeport. Når man skal vælge en skydeport til f.eks. en kontorbygning, et distributionscenter, en lufthavn eller et havneområde, er det af afgørende betydning, at skydeporten passer ind i sine omgivelser og situationen. Delta skydeporten passer perfekt ind i disse omgivelser takket være et bredt udvalg af bl.a. højde, bredde, udfyldning og farve. Takket være en ny type drev er porten nu også et særdeles interessant valg, selv ved mindre hyppig brug.

Pålidelig

Med over 70.000 eksemplarer, der er blevet installeret i de seneste 30 år, har denne pålidelige, solide og robuste skydeport bevist sin eksistensberettigelse. Det fritsvævende system garanterer en åben- og lukkebevægelse uden problemer. Fejl på grund af ophobning af snavs eller sne hører fortiden til, fordi porten fungerer uden skinne. Dette betyder brug uden bekymringer og længere holdbarhed.

Modulsystem

Midt i byen, på taget af et parkeringshus eller indeklemt på et sted mellem bebyggelse, i den eksisterende hegnsrække:

de kompakte præfabrikerede portelementer passer i mindre lastbiler og kan altid leveres til det rette sted. Yderligere flytning og installation med hejsekraner og gaffeltrucks er overflødig. Skydeporten monteres nemt på stedet.

Formonteret


Medmindre der er begrænsninger på installationsstedet og der er behov for så kort som mulig installationstid med minimal forstyrrelse af adgangen til virksomheden, kan Delta skydeporten selvfølgelig også leveres til stedet som en fuldstændig formonteret port.





I fem trin til en skrædder- syet Delta

Adgangsløsningen til enhver situation og lokation.

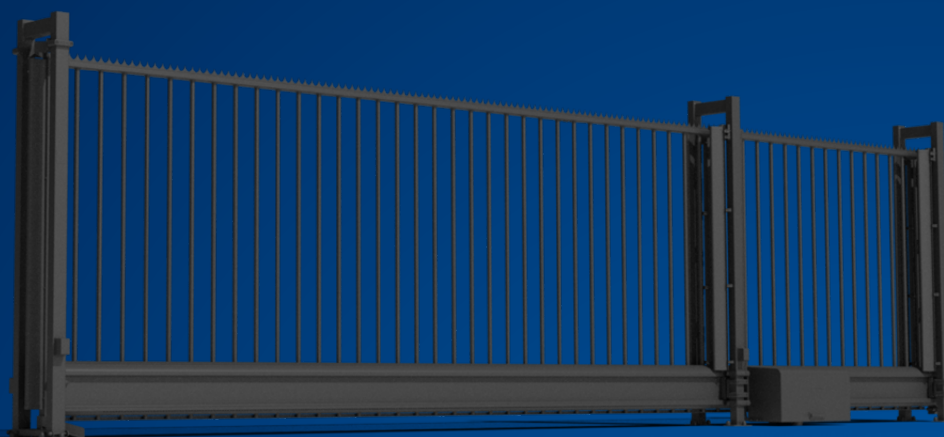

Dimensioner



Brug



Stil



Tilbehør



Service

1. Dimensioner

En enkelt skydeport kan fås i bredder fra 3 til 9,5 m. I en dobbelt udførelse er det muligt at realisere en fri gennemkørselsbredde på ikke mindre end 19 m. Skydeportens højde varierer fra 1 til 2,5 m. Kombinationer af højde/bredde/udfyldning, som kan leveres, fremgår af tabellen nedenfor. Delta skydeporte kan leveres med 1 (model 3A) eller 2 (model 3B) guideportaler. Fordi model 3A kun har én guideportal, kræves der færre sikkerhedslist. Model 3B, med to guideportaler, bør vælges, hvis der ønskes en passage på 7 m eller mere og en højde på 2 m eller mere. En anden guideportal, som i model 3B, giver hele konstruktionen ekstra stabilitet. Det kan være en fordel på steder med kraftig blæst.

3A

Højde i cm	Bredde cm						
	300	400	500	600	700	850	950
100							
125							
150							
180							-
200					-	-	-
230	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-

Passer til balusterhegn:


- Atlas/Atlas Grence
- Heracles
- Athos

3B

Højde i cm	Bredde cm						
	300	400	500	600	700	850	950
100							
125							
150							
180							
200							
230						-	-
250						-	-

Passer til balusterhegn:

- Atlas/Atlas Grence
- Heracles
- Athos

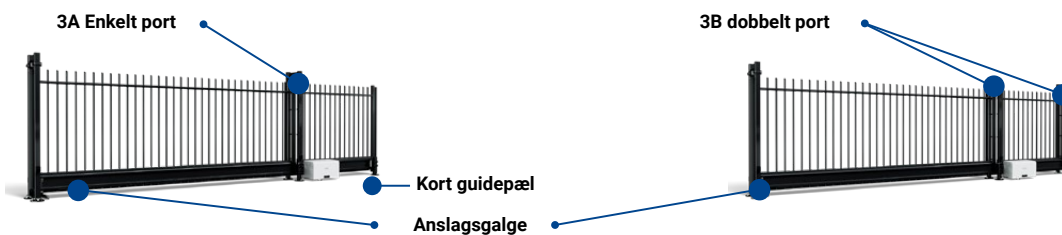

2. Brug

Afhængigt af, hvor hyppigt porten bruges, kan man vælge mellem tre typer drev.

Simple Access: HMD Basic er en ideel startmodel, når porten åbnes og lukkes mindre end tyve gange pr. dag. Dette drev har en hastighed på 0,20 m/sek.

Frequent Access: HMD Standard er det rette valg, når porten åbnes og lukkes oftere end tyve gange pr. dag, og porten bruges mere intensiv. Dette drev har en hastighed på 0,25 m/sek. Dette drev kan tilpasses dine specifikke behov. Drevet kan leveres i en anden farve end portfløjen.

High Speed: Bruges porten intensivt og spiller åbningshastigheden en vigtig rolle? Så er HMD Advanced det bedste valg. Det åbner og lukker to gange hurtigere end HMD Standard. Dette drev har en hastighed på 0,50 m/sek. Dette drev kan tilpasses dine specifikke behov. Drevet kan leveres i en anden farve end portfløjen.

3. Stil

Du ønsker en port, som passer perfekt til din hegns serie eller omgivelserne. Eller en port, som afskrækker uvedkommende. Foruden en udførelse i aluminium (uden coating), kan Delta skydeporten leveres i fire standardfarver: antracitgrå, fyrretræsgrøn, mosgrøn og kulsort. På anmodning er levering i enhver ønsket farve mulig mod en merpris.



Mosgrøn
RAL 6005



Fyrretræsgrøn
RAL 6009



Antracitgrå
RAL 7016



Kulsort
RAL 9005

Du kan vælge mellem nedenstående indstillinger til udfyldning af hegnet. Dette giver dig mulighed for at forbinde din port til dit hegn. Delta skydeporten matcher perfekt med følgende balusterhegn:



Balusterhegn Atlas

De lodrette, runde stænger rager helt gennem den øverste og nederste skinne og er godt sammensvejest. Den øverste del af de vertikale stænger er skrånstillet for at forebygge klatring over hegnet.



Balusterhegn Athos*

De firkantede stænger rager gennem den øverste og nederste skinne. Fra 150 cm højde er den øverste del af stængerne skrånstillet for at undgå klatring over hegnet.



Balusterhegn Heracles

De lodrette, runde stænger er godt sammensvejest mellem skinnerne. For at forebygge klatring over hegnet, kan der monteres en pigliste fra 1,5 meters højde på den øverste skinne.



Balusterhegn Grence Atlas

De lodrette, runde stænger rager helt gennem den øverste og nederste skinne. Toppen af de lodrette stænger er lige, så den matcher perfekt til hegns serien Grence Atlas.

* Stængtykkelse på Athos elementen er 25x25 mm og Delta indfill er 30x30 mm.

4. Tilbehør

Sikkerhedslistor og infrarødsensorer

Alle Delta skydeporte er som standard udstyret med diverse sikkerhedslistor og infrarød (IR) sensorer. Så snart en sikkerhedsliste berører en genstand eller en infrarødsensor detekterer en genstand, som befinder sig i skydeportens bevægelsesområde, standser porten og bevæger sig den i den modsatte retning.

Desuden kontrollerer kontrolenheden i drevet sikkerhedslistornes status og infrarødsensorernes funktion før hver portbevægelse. Hvis der konstateres en del, der ikke virker, som den skal, kan porten stadig åbnes eller lukkes ved hjælp af den valgfri manuelt betjente nøglekontakt, som er placeret direkte på porten for at sikre optimal sikkerhed.

Vælg endnu mere betjeningskomfort og/eller ekstra sikkerhed ved at komplettere din Delta-skydeport med diverse tilbehør, som kan fås som ekstraudstyr:

Automatisk frakobling

HMD standard og Advanced kan efter ønske udstyres med automatisk frakobling, hvilket betyder, at porten i tilfælde af strømafbrydelse automatisk frakobles fra drevet og kan åbnes manuelt i en nødsituation uden at motorhuset skal åbnes.

Blinklys

Et blinklys lyser, når portfløjen åbnes/lukkes. Dette fungerer som en ekstra sikkerhedsforanstaltning for at gøre personer i nærheden af porten opmærksomme på, at porten bevæger sig.

Detekteringssløjfe

Der anbringes en detekteringsløjfe i vejbelægningen. Den detekterer tilstedeværelse af et køretøj, hvorefter porten enten åbnes automatisk eller detekterer et køretøj, så porten ikke bliver lukket.

Håndsendere

Der kan monteres en modtager til håndsendere for åbning og lukning af porten ved hjælp af en lille fjernbetjening.

Adgangskontrolsystemer

Heras tilbyder forskellige former for adgangskontrolsystemer, herunder en kortlæser, adgangsbrik, kodetastatur og et samtaleanlæg.

GSM-modtager

Skydeporten kan udstyres med en GSM-modtager for at muliggøre åbning og lukning af porten på afstand ved hjælp af en mobiltelefon.

Adgangsløsningen til enhver situation og lokation

Yderligere oplysninger om Delta findes på: export.heras.com/delta

Stentoft Hegn

Kometvej 22 | 6230 Rødekro
+45 2961 3662 | info@stentoft-hegn.dk | stentoft-hegn.dk

Moosdorf Hegn

Olievej 3-5 | 9220 Aalborg
+45 9815 9444 | info@moosdorf.dk | moosdorf.dk

SER Hegn

Prins Christians Kvarter 26 | 7000 Fredericia
+45 7586 8296 | info@ser-hegn.dk | ser-hegn.dk

SER Hegn ØST

Egegårdsvej 24 A-B | 2610 Rødovre
+45 4717 3757 | infoost@ser-hegn.dk | ser-hegn.dk

STENTOFT
HEGNA/S

