




Powerfence

Med elektriske pulser 50 gange i minuttet

Powerfence giver dig en aktiv og effektiv måde at beskytte din grund og værdier mod uindbudte besøgende. SER Power Fence består af et netværk af elektriske ledninger.

Hjertet af strømhegnet er en kontrolenhed, som sender høje, men sikre, elektriske pulser gennem netværket 50 gange i minuttet.

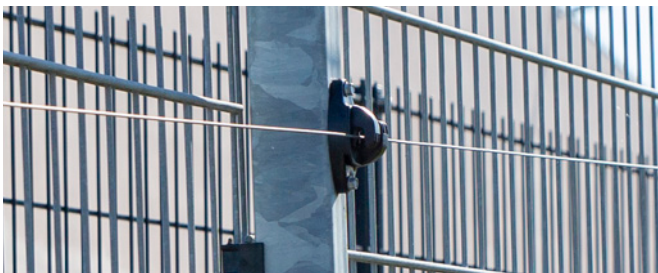

SER Hegn A/S

Prins Christians Kvarter 26
7000 Fredericia
Telefon: 7586 8296

SER Hegn Øst A/S

Egegårdsvej 24 A
2610 Rødovre
Telefon: 4717 3757





Klassificeringer

- Alle skruer, bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2, eller galvaniseret materiale
- Alle komponenter leveres i pulverlakeret matsort

Dimensioner

- Strømgiver: 365 x 235 x 140 mm (LxBxH)
- Tråd: 1,5 mm. tyk aluminiumswire
- Aflåseligt el-skab: 720x510x250 mm (HxBxD)

Højder i mm.

- 1.000, 2.000, 2.500, 3.000 mm.

Montage

- Der monteres kodetastatur til styring af systemet
- Strømgiver monteres i vandtæt aflåseligt el-skab
- Strømhegnet monteres med kulfiberpinde på eksisterende pæle, med selvskærende galvaniserede skruer.
- Opsættes ofte med ca. 5-10 cm luft under hegnet for fremtidig vedligehold.
- Der monteres kulfiberpinde på samtlige pæle.
- Der monteres strammepinde for hver 50 lbm.

Tekniske specifikationer

- Strømgiver: Druid 25
- 9.000 Volt
- Op til 2 zoner pr. enhed (maks. 750 lbm. tråd pr. zone ved højde 2.500 mm.)
- 24 timers Vegetations / sabotagealarm
- Back-up batteri 12 V / 7 Amp.
- Back-up tid: Højspænding, 8 timer/ Lavspænding 24 timer
- Maksimal energi 2,5 J ved 500ohm
- Kobberbelagt jordspyd længde 1.000 mm.

Tilbehør

- Dørkontakter
- Portkontakter
- Nøgleafbryder
- Rød, grøn og gul lys